Abtrennungs-Rollgitter

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:

Kommission:

Gewünschter Liefertermin:

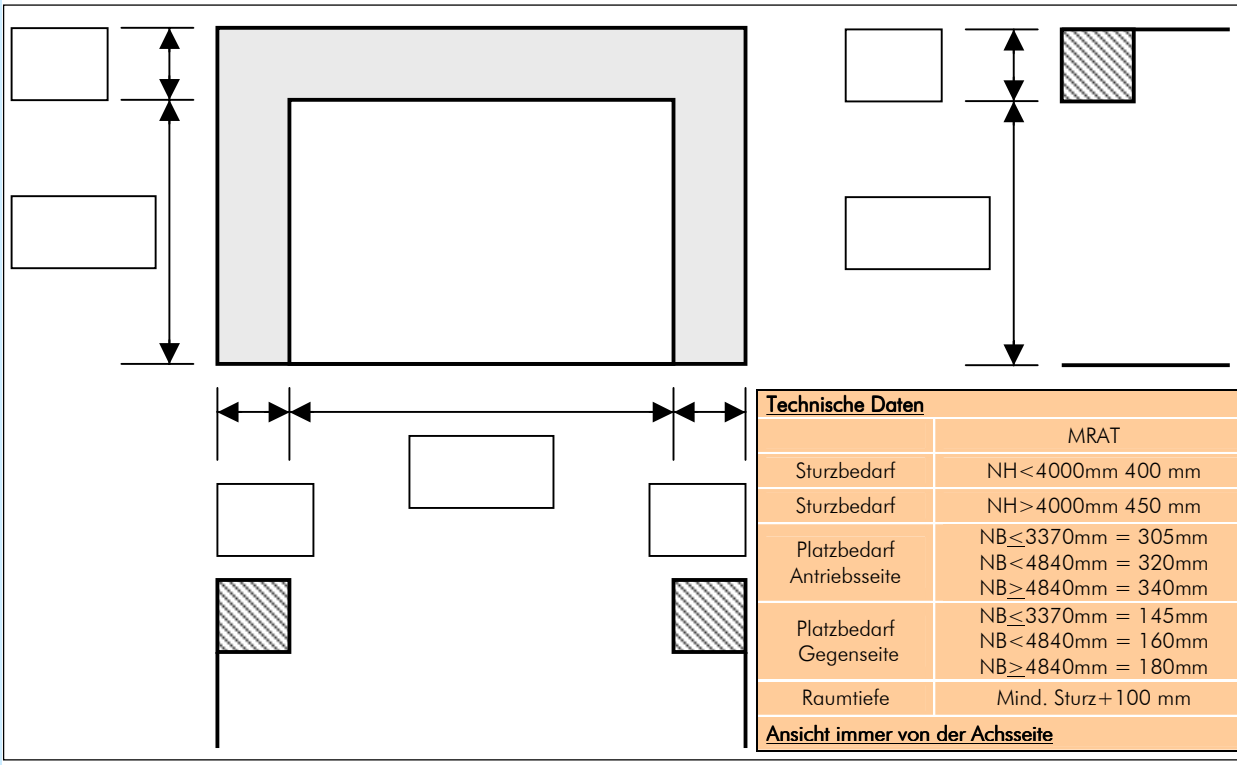

Technische Daten

	MRAT
Sturzbedarf	NH<4000mm 400 mm
Sturzbedarf	NH>4000mm 450 mm
Platzbedarf Antriebsseite	NB≤3370mm = 305mm NB<4840mm = 320mm NB≥4840mm = 340mm
Platzbedarf Gegenseite	NB≤3370mm = 145mm NB<4840mm = 160mm NB≥4840mm = 180mm
Raumtiefe	Mind. Sturz+100 mm

Ansicht immer von der Achsseite

❑ Abtrennungs-Rollgitter MRAT

Nutzbare Breite NB _____ mm x Nutzbare Höhe NH _____ mm

Antrieb / Elektroteile

☒ 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
❑ Kettenradantrieb
❑ Antriebsseite links ❑ Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
☒ 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
❑ Steuerungspaket 1 – Drucktaster 2-fach (Totmann)
❑ Steuerungspaket 4 – Schlüsselschalter 2-fach (Totmann) **
❑ Steuerungspaket 7 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen und Not-Aus
❑ Steuerungspaket 9 – ***mts2000/02,*** Drucktaster 1-fach mit Schließkantensicherung, Einzugssicherungen, Durchfahrtssicherung und Not-Aus, für Automatische Schließung/Gegenverkehr

Einbausituation

❑ Innenroller ❑ Außenroller
❑ Eingreifschutz 2-seitig Stahl vz. (bis LH 2,60 m)
❑ Montageblech I ❑ Sturzblende Stahl verzinkt L=_____ mm
❑ Montageblech II ❑ Blendkasten 3-seitig St.vz. L=_____ mm

Profileigenschaften / Oberflächen

❑ Pulverbeschichtung* für Behang beidseitig, RAL _____
❑ Eloxal E6EV1 (natur) für Behang
❑ Eloxal E6-Bronze für Behang ❑ C33 Bronze hell ❑ C34 Bronze dunkel
❑ Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
❑ Farbbeschichtung Blende / Blendkasten nach RAL*

Bedienung / Zubehör

❑ Fernsteuerungs-Set ***mts2000/02*** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
❑ zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
❑ Schlüsselschalter ❑ AP ❑ UP **

Zusatzelemente

❑ Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur **
❑ Geh-/Drehflügel schwenkbar, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Drückergarnitur, Sturzbedarf +200 mm **
❑ Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
❑ Obertürschließer mit Gleitschiene
❑ Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

☒ Dokumentation 2-fach

Sonstiges

❑ weiter siehe Rückseite

Bestell-Hinweis: Wickelwelle im Behang

Aus technischen Gründen erfolgt die Anlieferung des Behangs mit eingewickelter Welle. Bitte sorgen Sie für entsprechendes Hebegerät bei Entladung und für die Montage.

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung



Gültig ab 01.04.2008
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner Toranlagen
Sicherheit und Perfektion nach DIN-EN