




Tiefgaragentore

Tiefgaragen-Kipp-/Sektionaltor

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

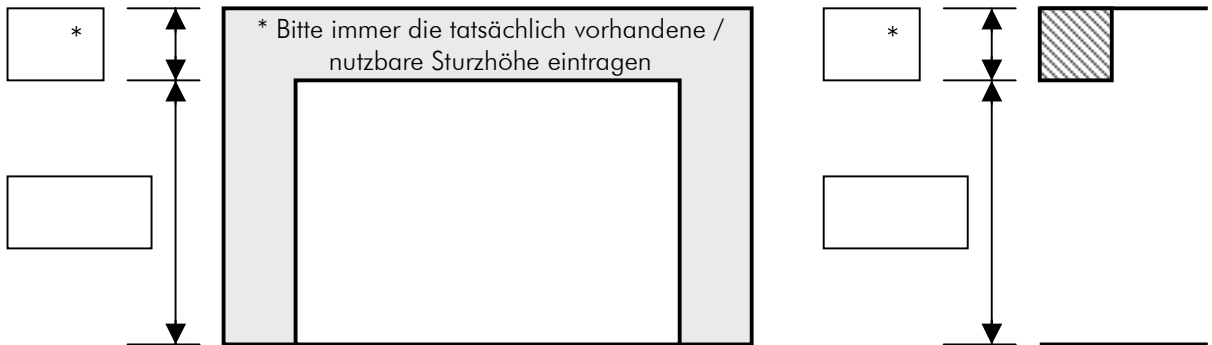

Technische Daten

	MKTG	MSTG
Sturzbedarf	NB < 4000mm 270 mm	NB < 4000mm 270 mm
Sturzbedarf	NB ≥ 4000mm 300 mm	NB ≥ 4000mm 300 mm
Platzbedarf Antriebsseite	280 mm	280 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm	160 mm
Raumtiefe	NH+200mm	NH+200 mm

Ansicht immer von der Achsseite

Tiefgaragen-Kipptor MKTG

Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Tiefgaragen-Sektionaltor MSTG

Nutzbare Breite NB mm x Nutzbare Höhe NH mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb inkl. Nothandkurbel
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Durchfahrtsicherung, Schließkantensicherung OSE, E-Leisten auf dem Torblatt (MKTG), integrierte Schleppkette, Kabel, Kabelrohr und Schellen
- Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus, Notbedien-Schlüsselschalter
- Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**

Einbausituation

- Höhergeführter Beschlag MSTG für Sturzhöhe über 800 mm
- Dachfolgebeschlag MKTG+MSTG, mind. 400 mm Sturz
- Distanzblech I Sturzblende Stahl vz. L= _____ mm
- Distanzblech II

Torflügel / Oberflächen

- Torflügel-Fangvorrichtung TÜV-baumustergeprüft
- Torflügel nicht ausschwingend (MKTG)
 - Torflügel Alu E6EV1*, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochblechfüllung vz., inkl. Zargenabdeckung bis 0,60m
 - Aluminium-Streckgitterfüllung, anstatt Stahl-Lochblech
 - Sprossenfüllung, nur senkrechte Sprossen (Aufpreis)
- Rahmen-Sprossen-Konstruktion E6EV1*, mit Alu-Streckgitterfüllung, inkl. Zargenabdeckung bis 2,60m
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende nach RAL***
- Schlupftür im Torflügel MKTG** bis 4,50m Breite möglich ****

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 150 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TÜV

- TÜV-Baumusterprüfung gemäß DIN-EN mit TÜV-Siegel
- Dokumentation 2-fach

Sonstiges

- weiter siehe Rückseite

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard

**Schlupftüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung

Gültig ab 01.04.2008
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Meißner
Toranlagen

Sicherheit und Perfektion nach DIN-EN

