


Tiefgaragentore

Tiefgaragen-Schiebetor

Aufmaß- und Bestellformular

Firma
Zusatz
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Telefax

Datum:
Kommission:
Gewünschter Liefertermin:

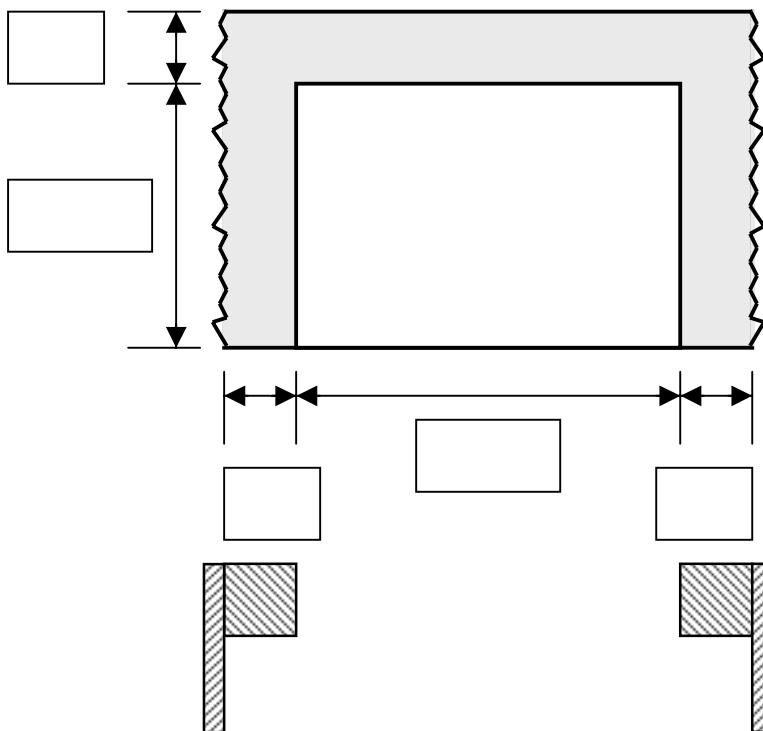

Technische Daten	
	MSSTG
Sturzbedarf ²	100 mm bzw. 120 mm (geschlossener Flügel)
Platzbedarf Antriebsseite	LB + 300 mm mindestens ¹
Platzbedarf Gegenseite	270 mm
Raumtiefe	500 mm
Ansicht immer von der Führungsseite	

Tiefg.-Schiebetor MSSTG

Nutzbare Breite NB

mm x Nutzbare Höhe NH

mm

Antrieb / Elektroteile

- 400 V Aufsteckantrieb auskuppelbar (ohne Rutschkupplung)
- Antrieb auskuppelbar mit Rutschkupplung
- Antriebsseite links Antriebsseite rechts
- Antriebsseite immer von der Führungsseite aus gesehen
- 2 zusätzliche potentialfreie Endschalter
- Multi-Funktionssteuerung **mts2000/02** (Automatische Schließung / Gegenverkehr), Durchfahrtsicherung, Schließkantensicherung OSE, Verbindungskabel, Sicherheitsleiste EMK an einer Nebenschließkante, Kabel, Kabelrohr und Schellen
- Melde- & Bedieneinheit: Warnleuchte rot/grün, Not-Aus, Notbedien-Schlüsselschalter

- Leitungsverlängerung **mts2000/02** (erforderlich bei Wandmontage)
- Display (abnehmbar) für **mts2000/02**
- Nebenschließkante I (Aufpreis 1. zusätzliche Kontaktleiste)¹
- Nebenschließkante II (Aufpreis ab 2. zusätzlicher Kontaktleiste)¹

Einbausituation

- Sturzblende MSSTG Stahl verzinkt. L= _____ mm

Torflügel / Oberflächen*

- Torflügel Alu E6EV1, mit senkr. Sprossen und Stahl-Lochblechfüllung vz., inkl. Zargensystem
- Aluminium-Streckgitterfüllung, anstatt Stahl-Lochblech
- Sprossenfüllung, nur senkrechte Sprossen (Aufpreis), inkl. zusätzl. Sicherheitseinrichtungen
- Sonderfüllung
- Farbbeschichtung Torflügel beidseitig nach RAL***
- Pulverbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL***
- Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL***
- Schlupfür im Torflügel MSSTG** bis 6 m Breite möglich ****

*Torflügeleinteilung in Höhe und Breite gemäß unserem Standard

**Schlupfüren sind keine Fluchttüren im Sinne der baurechtlichen Vorschriften

***Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich

¹ Eine zusätzliche Sicherheitskontaktleiste an der Hinterkante des Torflügels ist erforderlich, wenn der Freiraum hinter dem Torflügel in geöffnetem Zustand ≤ 500 mm ist.

(Formel: Vorhandener Platz - NB - 300 mm) Je nach baulichen Gegebenheiten/Einbausituation können zusätzliche Kontaktleisten zur Absicherung weiterer Schließkanten erforderlich sein. Die geltenden Vorschriften sind zu beachten.

² Bei vorhandenem Sturz ≤ 200 mm Deckenbefestigung, > 200 mm Konsolenbefestigung

**** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung gegen Mehrpreis, bitte angeben bei Bestellung

³ nur auf Antriebsgegenseite möglich

Bedienung / Zubehör

- Wochenzeitschaltuhr **mts2000/02**
- Fernsteuerungs-Set **mts2000/02** inkl. 1 Handsender 2-Bef.
- zusätzliche Handsender 2-Befehl _____ Stück
- Schlüsselschalter -Auf- AP UP ****
- Schaltsäule Stahl vz. inkl. Schlüsselschalter -Auf- ****
- Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel
- Ampel 150 mm rot _____ Stück mit Wandhalterung
- Ampel 150 mm grün _____ Stück mit Wandhalterung

Zusatzelemente

- Seitenteil feststehend mit Gehflügel, Füllung ansichtsgleich, Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschließbar³ ****
- Panikschloss abschließbar (Drücker/Knopf)
- Obertürschließer mit Gleitschiene
- Festteil ansichtsgleich, Füllung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen

- Dokumentation 2-fach


Sonstiges

- weiter siehe Rückseite



Gültig ab 01.04.2008
Weiteres Zubehör auf Anfrage
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

meißner
Toranlagen

Sicherheit und Perfektion nach DIN EN



Bis 200 mm Sturz: Rohr 20/40/60/80/100 mm
 Über 200 mm Sturz: Konsolenbefestigung am Sturz

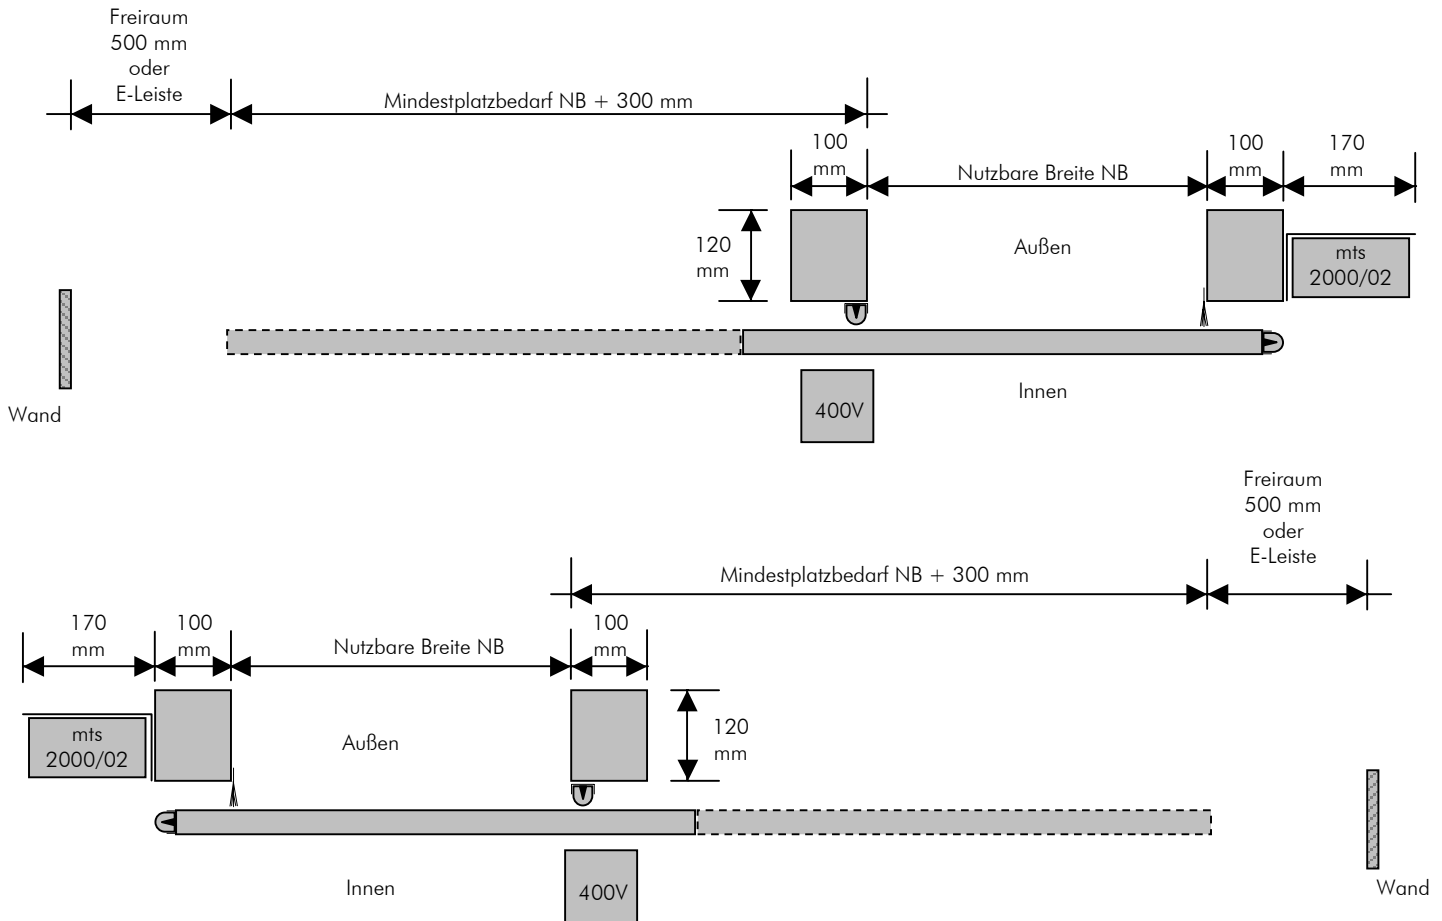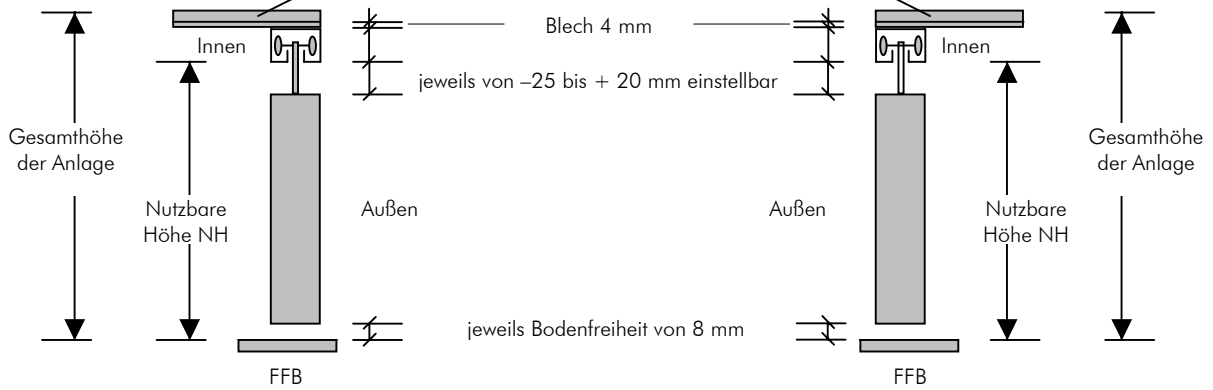

Anmerkungen:

Gültig ab 01.04.2008
 entsprechendes Zubehör auf Anfrage
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten